CERAPRO

FORET CARRELAGE
SPECIAL PERCEUSE

DURABILITÉ

Durée de vie et pouvoir de pénétration extrême même dans les matériaux les plus abarasifs, dure jusqu'à 10 fois plus longtemps que la génération précedente de foret carrelage Diager.

PRECISION

Précision d'amorçage pour un perçage facile sans risque d'abimer la surface à percer.

RAPIDE

Plaquette en carbure avec taillants améliorés et profil en ogive pour plus rapidité.

ROBUSTE

Corps en acier carbone extrement robuste et zone renforcée entre le corps et l'emmanchement.

FACILE

Emmanchement 6 pans anti-glissement pour une tenue optimale dans le mandrin.

DIAGER®
FABRICANT D'OUTILLAGE PROFESSIONNEL

FORET CARBURE ATTACHEMENT 6 PANS POUR DES PERÇAGES PRÉCIS.

Foret polyvalent efficace dans un nombre important de matériaux comme la céramique, la brique ou le verre.

Sa plaquette carbure affutée en forme d'ogive avec des taillants améliorés ainsi que son corps en acier renforcé complété par un emmanchement 6 pans anti-glissement lui assure : durée de vie élevée, facilité d'utilisation et la garantie d'obtenir un trou propre sans éclatement de la matière percée.

S'utilise sur perceuse à sec ou avec un peu d'eau pour une plus grande durée de vie.

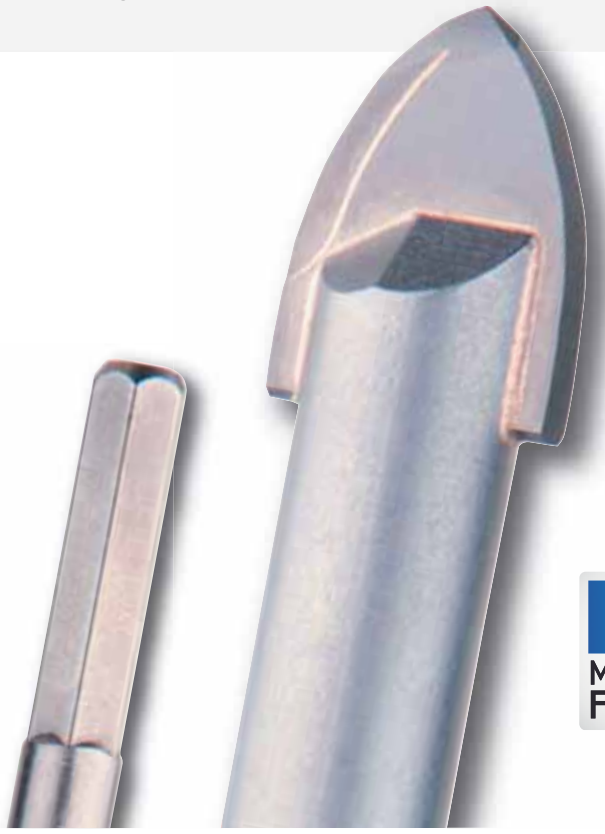

MADE IN FRANCE

GAMME

Foret carrelage - Réf.413

ø 3 L82 - **4** L108 - **5** L108 - **6** L108 - **7** L108 - **8** L108 - **9** L108 - **10** L120 - **12** L120 - **13** L120

APPLICATIONS

GRÈS

CARRELAGE

TUILE

VERRE

Facilité d'utilisation sur perceuse à sec ou avec un peu d'eau pour une plus grande durée de vie

FINITION NETTE

FORET STANDARD
= TROU ÉCAILLÉ

FORET CERAPRO
= TROU NET



Garantie d'obtenir un trou propre sans éclatement de la matière percée

MISE EN OEUVRE

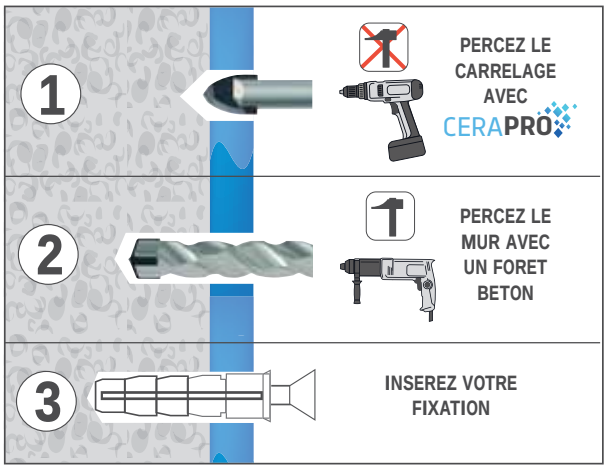

VITESSES DE PERÇAGE

Ø	Tr/min
3	500
4	400
5	330
6	285
7	250
8	220
9	200
10	170
12	140
13	130

500 tr/m MAXI

A utiliser avec une vitesse de rotation faible afin de limiter l'échauffement et allonger la durée de vie du foret.

PACKAGING

COFFRET



Réf: 4130A

ETUI INDIVIDUEL

Réf. 413D